



serie
WT

Las operaciones de muestreo de la uva en la recepción, con vistas a su evaluación cualitativa, son cruciales para cualquier bodega.

La muestra debe ser lo más representativa posible y debe obtenerse lo más rápidamente posible para minimizar el tiempo de análisis.

El sistema de toma de muestra **WT400** es la respuesta a esta necesidad con la mejor relación calidad/precio posible.

Permite la obtención de la muestra de la uva mediante una sonda toma de muestra construida completamente en acero inox AISI 304 de una manera rápida, eficaz y homogénea. Está diseñado para un correcto funcionamiento al aire libre y su operatividad resulta fácil e intuitiva a través de los controles instalados en la parte izquierda o derecha de la columna. Con dicho sistema somos capaces de llegar a cualquier punto del recipiente de recepción debido a la maniobrabilidad que nos permiten las extensiones hidráulica del brazo telescópico. Construido completamente en acero pintado y con una rotación de 350° mediante una central hidráulica compacta y silenciosa.



Las palancas de control hidráulico y los mandos

*Sistema de toma de muestra
WT400*

Características Generales

Estructura	Acero pintado
Anclaje placa	Anclaje Placa de anclaje con pernos (1mq) - Dim.: 700 x 700 x 5 (s) mm - Peso : 20 Kg
Columna :	- Dim. : 350 x 350 x 2000 (h) mm Peso : 250 Kg
Brazo	Brazo con 2 extensiones, fijado a columna y terminado en horquilla para la fijación de la sonda toma de muestra Grupo hidráulico con los siguientes movimientos : Rotacion 175°-175° Extension 2,250 mm Oscilación mínima 2.750 mm Oscilación máxima 5.000 mm Peso : 470 Kg
Movimientos	
Centralita hidráulica	instalada en la columna. - Depósito de aceite de 25 l - Motor trifásico de 4 HP. - Bomba de engranajes dobles - Peso : 50 Kg aplicada a la columna - Material : ABS - IP65
Caja eléctrica	

Controles

Sonda de muestra GP2

Sonda de muestra GP3

Alimentación eléctrica

ACCESORIOS

Tubo telescópico

Levas de control hidraulica instalada en la columna
Pulsaneria por sonda GP2 /GP3 y centralita hidraulica

Construida completamente en acero inox AISI 304.

-Sistema de estrujado acción centrifuga.

- Motor eléctrico trifásico 1,1 HP.

Diámetro del tubo de subida 130mm

Longitud sinfin 1300mm

Longitud total 2000mm

- Peso : 80 Kg

Construida completamente en acero inox AISI 304.

-Sistema de estrujado acción centrifuga.

- Motor eléctrico trifásico 1,1 HP.

Diámetro del tubo de subida 130mm


Longitud sinfin 1300mm

Longitud total 2500mm


- Peso : 90 Kg

AC 3/PE 220/400 V 50/60Hz 5 KW

(no necesario para el sistema WP300)
en acero inox AISI 304 formado por 3 secciones anclado al brazo extensible.

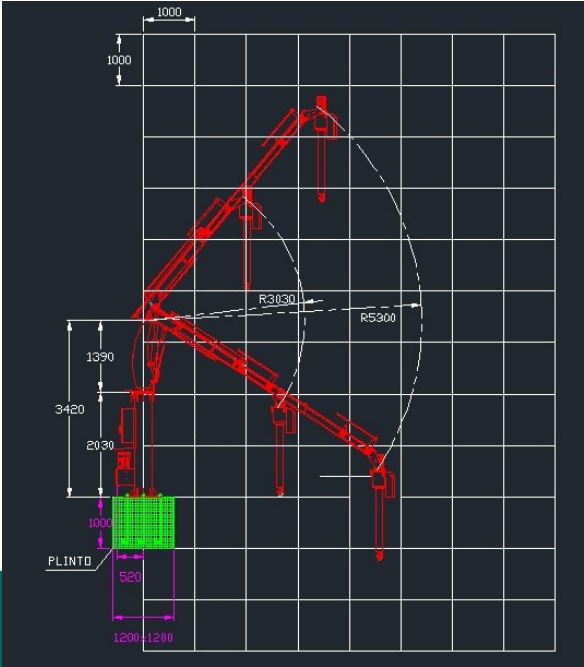

Operaciones WT400

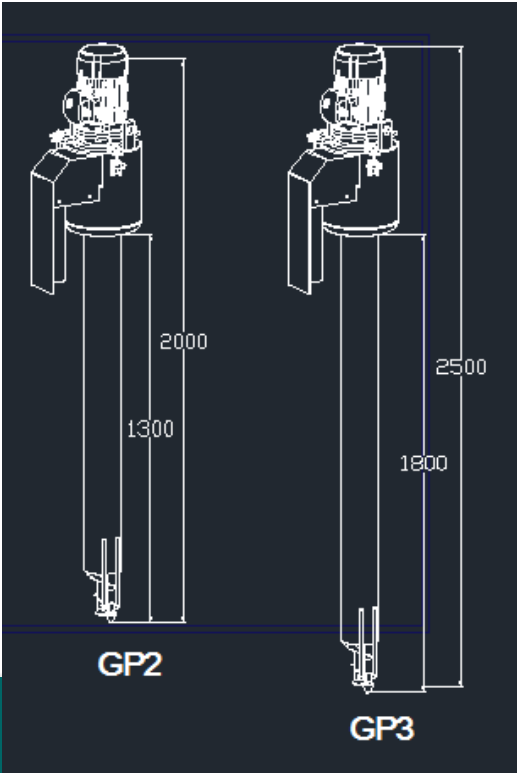

Toma GP2 y GP3